

TPE 100

配置开放式墨
井系统



TPE 100

移印机


Teca-Print
Teca-Print

技术数据

TPE 100

最大颜色数量:	1
标准印刷板尺寸 (mm):	100 x 100
1. 印刷性能:	最多 1800 周期/小时
2. 驱动方式:	气动
3. 空气压缩供气:	5 - 6 巴
4. 压力:	6 巴时最高 265 N
5. 每个周期空气消耗:	6 巴时 ~ 0.25 l
6. 电源:	115 / 230 V; 50 / 60 Hz
7. 控制单元:	微控制器
8. 移印头水平行程:	最多 100 mm (连续可调)
9. 机器调整:	每一工作移动激活 (键盘)
10. 双面印刷:	可以
11. 单周期连续运行:	通过开关选择器
12. 周期计数器:	配置
13. 速度控制:	使用气流调节器连续调整
14. 重量 (包括机器底座):	~ 25 kg (65 kg)
15. 尺寸:	宽 高 深
(包括机器底座)	140 mm 480 mm 638 mm
16. 按要求提供:	薄壁注入器 TI 300

我们保留对技术资料进行更改的权利。如有更改，恕不另行通知。

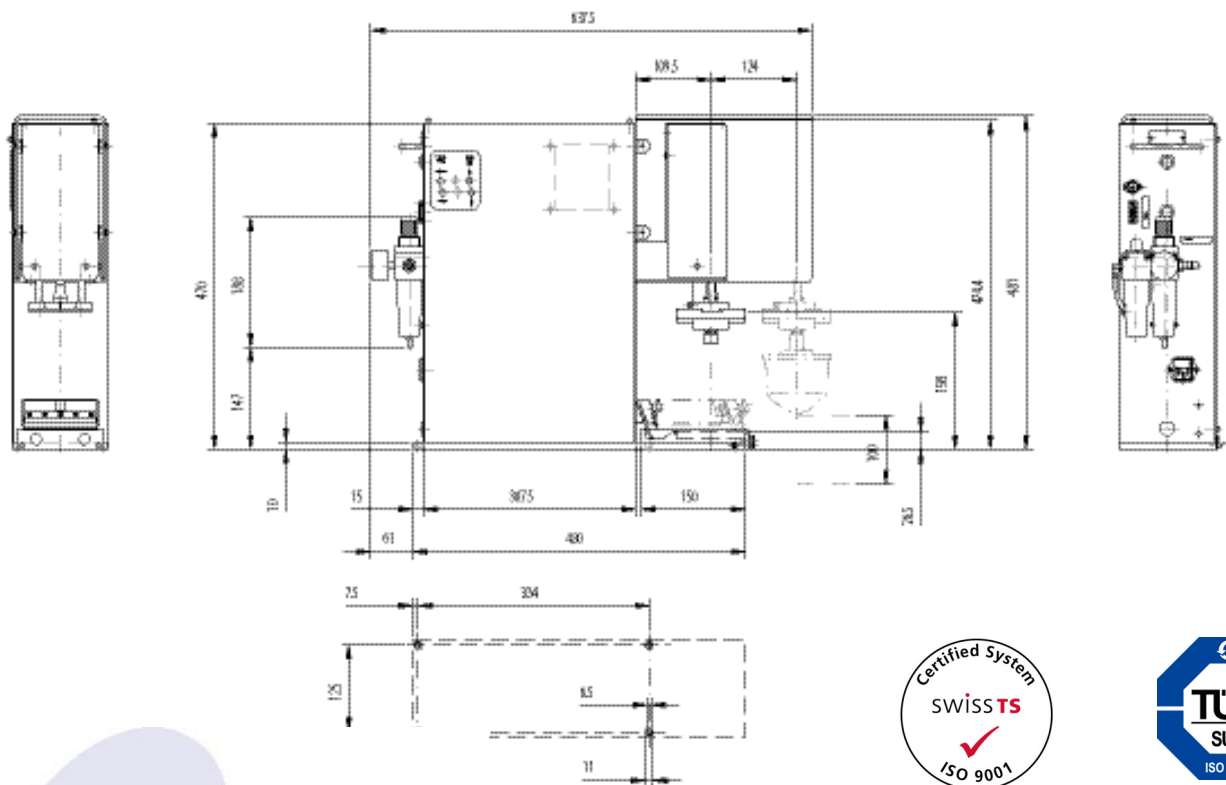

www.padprinting.biz
www.tampographie.biz
www.tampondruck.biz
www.teca-print.com

Teca-Print

Teca-Print AG

Tel. +41 (0)52 645 2000

Tel. +41 (0)52 FON TECA

Postfach

Fax +41 (0)52 645 2102

Bohlstrasse 17

info@teca-print.ch

CH-8240 Thayngen

teca-print.com